



## PRODUTO

**BLOCO RESISTENTE**  
**10X20X50**

## Desenho Técnico




Perspectiva

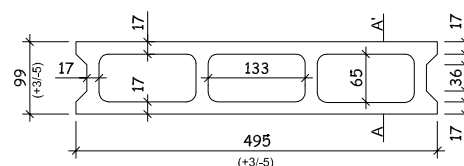

Planta



Planta - Peça Divisível



Corte AA'

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Dimensão Nominal (c,l,h)	mm	500	99	195
Dimensão Modular (c,l,h)		500	100	200
Massa Média	Kg			11
Furação				
Secção Bruta	Kg/m <sup>3</sup>			2140
Secção Útil	Kg/m <sup>3</sup>			1125
Furação	%			47
Resistência Média à Compressão				
Secção Bruta	Mpa			4,0
Secção Útil	Mpa			8,2
Abs. da água	G/(m2.s)			6,1
Condutibilidade Termica do Material do bloco (λ 10, seco)	W/m.k			1,35
Coefficiente de Difusão do Vapor do Material do bloco (μ)				5/15

## CARATERÍSTICAS DO PACOTE

Suporte do Pacote		Paleta de Madeira		
Dimensão (c,l,h)	mm	1000	1000	1520
Peças por Pacote	n			140
Peças Divisíveis	n			7
Nº de Peças por m de pacote				14
Peso por pacote	Kg			1550

## CARACTERÍSTICAS DA PAREDE

Massa Média	Kg/m <sup>3</sup>	113
Nº de Blocos por m <sup>2</sup>	n	10
Resistência Térmica	m <sup>2</sup> .C/W	n.d.
Resistência Sonora	dB	n.d.
Absorção Sonora		n.d.
Resistência ao Fogo		Euroclasse A1

## NORMAS DE REFERÊNCIA

EN 771-3: 2004	NP EN 772-13: 2002
NP EN 772-1: 2002	NP EN 772-16: 2002
NP EN 772-2: 2001	NP EN 772-20: 2002
NP EN 771-11: 2002	NP EN 1745: 2005



Ilhavo  
06  
EN 771-3:2003



**Escritório 1 e Fábrica 1**  
Rua Lagoa do Junco, 119  
Moitinhos  
3830-265 Ilhavo

**Geral**  
Tel 234 329 450  
Fax 234 329 451

**Comercial**  
Tel 234 329 455  
Fax 234 329 456

**Fabrica 2**  
Zona industrial de Vagos  
Lote 50  
3840-000 Vagos

Tel 234 794 505  
Fax 234 794 534